


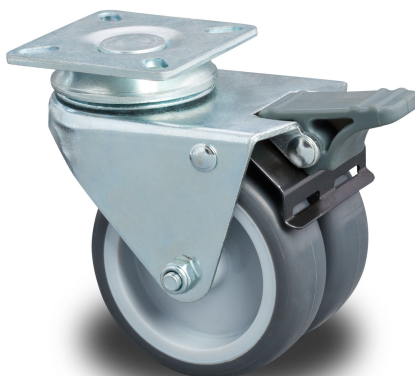

Description du produit

Roue pivotante légère avec frein, en tôle d'acier emboutie, montage sur plaque, bandage caoutchouc thermoplastique gris non extensible, palier lisse, Roue Ø 75 mm, 100KG

roue : bandage caoutchouc thermoplastique gris non extensible, avec corps de roue en polypropylène, palier lisse, montage double roue

Avantages : Roue polyvalente pour les applications sur surfaces planes. Roues doubles pour une capacité de charge élevée avec une faible hauteur de construction.

Applications : Excellent pour les applications statiques sous charge, telles que les armoires plus lourdes, les congélateurs, etc.

Surface appropriée : Surface plane, sans obstacles.

Environnement approprié : sec et non humide en permanence. Pour les acides et bases légers.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 75x48 mm

Paroi l'avant: plaque de base 60x60 mm

Perforations: Ø 6.2 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 48

Capacité de charge (kg): 100

Type Numéro: 346880753

Spécification extraordinaire: roue double

Type: roue pivotante avec frein

Matériel: caoutchouc thermo

Distance entre perforations: 42x42 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 75

Hauteur (mm): 100

Roulement: palier lisse

Roues diamètre : 75

Scan de QR-code voor meer informatie

